

表札 Plane wood/Lino/Cloth/Round wood

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

<施工上のご注意>

- ◆ 取付けが不十分ですと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆ 接着剤の養生は十分に行ってください。また、製品表面に付着した接着剤は速やかに除去してください。
- ◆ アルコールやシンナーなどの有機溶剤を含む洗浄剤(ガラスクリーナーなど)は、プレート表面を侵して透明性を損なったり、ひび割れを発生させたりすることがありますので、絶対に使用しないでください。
- ◆ 意匠部とアクリルプレートの上に1mm~2mmの隙間がありますが、不具合ではありません。

<梱包内容> ※開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。

名称	数量	寸切りボルト	2
サイン	1	取付説明書	1
水切り部品	2	取扱説明書	1
パッチ	4	保証書	1

取付・メンテナンス方法の
動画はこちら




寸法図



施工手順 (ボルトによる取付) ※接着剤は、屋外用の強力なものをご使用ください。


- ① SUS寸切りボルトを裏面の穴に軽く突き当たる程度(10mm程度)ねじ込みます。




【注意】

ねじ込みすぎると破損する恐れがあります。グラグラしないか確認してください。


- ② 水切り部品に接着剤を塗り、ボルトにはめ込みます。

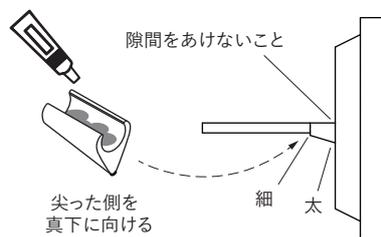


- ③ 取付位置を決め、ボルトの位置に下穴の印をつけます。

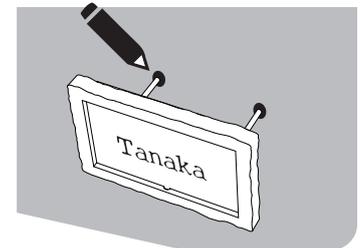


- ④ ドリルなどで下穴を開け、ケズリ粉を取り除きます。




- ⑤ 付属のパッチで穴を養生します。パッチの周囲も養生します。

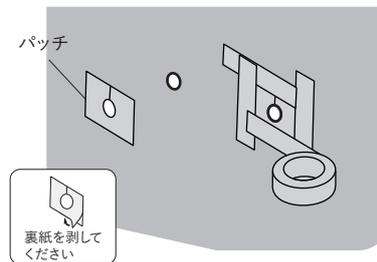


- ⑥ 下穴に接着剤を充填します。奥までしっかり流し込んでください。

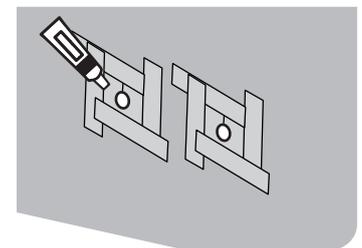

- ⑦ ボルトに接着剤を塗り、下穴に差し込みます。

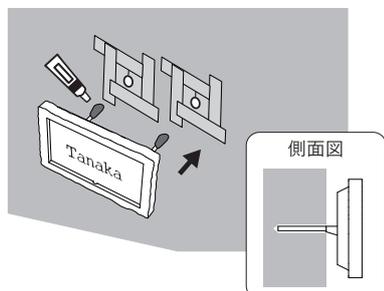


- ⑧ 接着剤が硬化するまで養生テープなどで固定します。



テープが直接サインに掛からないようにきれいな布や紙などで覆った上から固定してください。傾かないように注意してください。


- ⑨ 接着剤が硬化したら、すべての養生を外します。

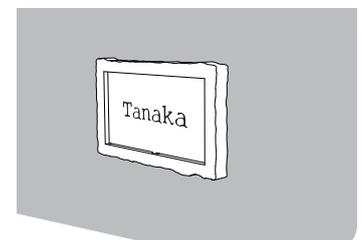

施工手順（直貼りタイプ/金属系・窯業系サイディングへの取付）


※接着剤と両面テープは、屋外用の強力なものをご使用ください。

① サインが水平になるよう、注意しながら取付ける位置に印をつけます。




《金属系サイディングの場合》

② 壁の凸面に沿って両面テープを貼ります。→④へ
(接着剤のみでも取付可能です→③へ)



③ 壁面に接着剤を塗ります。

ガルバリウム鋼板の場合、目安として20cm幅の表札の場合は3～4山、15cm幅の表札の場合は2～3山に接着してください。

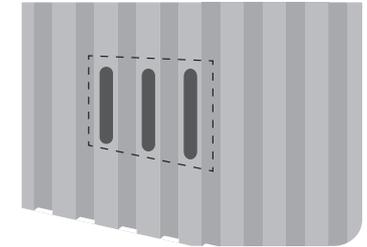


《窯業系サイディングの場合》


② 両面テープを両端に貼り付け、それ以外に接着剤を塗ります。→④へ
(接着剤のみでも取付可能です→③へ)



④ サインが水平になるよう、注意しながら圧着します。




⑤ 接着剤が硬化するまで養生テープなどで固定します。

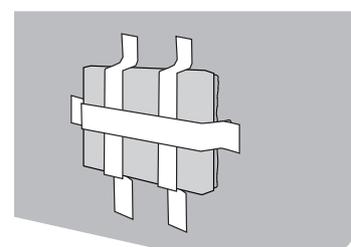


テープが直接サインに掛からないようにきれいな布や紙などで覆った上から固定してください。傾かないように注意してください。

⑥ 接着剤が硬化したら、すべての養生を外します。

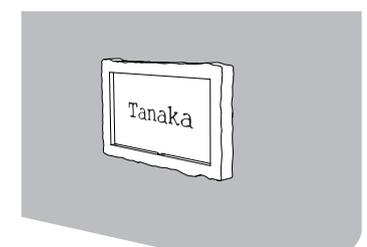

メンテナンス ※詳しいメンテナンス方法については、表面QRコードよりご確認ください。

- 意匠部のお手入れは、水で濡らした柔らかい布で拭いてください。
たわしや表面の硬いスポンジなどでこすると、表面にキズがつくので使用しないでください。
- プレートが外れた場合は、1.5mm六角レンチを使用してネジを締めてください。
- プレート表面は、水や薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭いてください。
洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- アルコールやシンナーなどの有機溶剤を含む洗浄剤（ガラスクリーナーなど）は、ひび割れを発生させたりすることがありますので、絶対に使用しないでください。
- 取付ける際、意匠部とプレート下部に1mm～2mmの隙間ができますが、不具合ではありません。

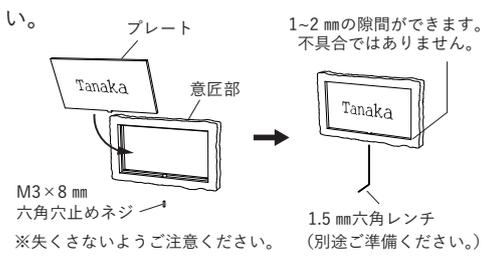

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳来工房

DHL-IM1
2022.11A

