

ディースデリバリーボックス（ポストあり）

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工をしていただくために、施工説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠ 設置場所

- ◆ 施主（オーナー）様と打ち合わせの上、宅配業者の方が目につきやすい場所に設置してください。
- ◆ 人や車の通行を妨げる場所と危険な高さ、不安定な場所には設置しないでください。
- ◆ 扉の開閉に必要なスペースを十分に確保してください。
- ◆ 家屋への埋め込み施工はしないでください。

⚠ 施工の前に

- ◆ 製品の施工には、危険を伴う作業がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ◆ 正しく施工、組み付けをするために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- ◆ 施工前に鍵が正常に動作するか、また扉が正しく開閉できるかご確認ください。
- ◆ 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ◆ 製品の施工については、必ず施工説明書にしたがってください。
- ◆ 外扉は本体サイズより大きくなっています。梱包から取り出し、一時的に置く際はキズに注意して置いてください。
- ◆ 強い衝撃を与えないでください。変形や傷付きの原因となります。

⚠ 施工のご注意


- ◆ 仕様変更、改造は絶対にお止めください。
- ◆ 垂直・水平に施工してください。故障や雨水浸入の原因になります。
- ◆ 本体底面の水抜き穴をモルタルなどでふさがないでください。
- ◆ 宅配ボックス上面はブロック3段までの積み上げとしてください。
- ◆ 製品の表面保護にはマスキングテープをご使用ください。養生テープはお避けください。塗装がはがれる原因となります。
- ◆ 製品本体に酸性洗剤やシンナー等を使用しないでください。変色の原因となります。
- ◆ リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色する原因となります。

梱包明細表

名 称	数 量
宅配ボックス	1
養生 / 製品保護段ボール①（投入側用）	1
養生 / 製品保護段ボール②（取出し側用）	1
施工説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1
ダイヤル錠調整具	1


製品寸法図（寸法単位：mm）

※図は右開き仕様。左開きの場合は逆の表記。

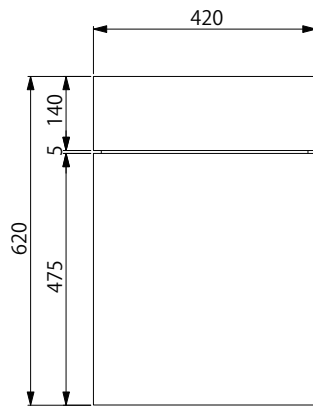


- ・ポスト投函口開口 W320×H40
- ・宅配開口 W311×H410

正面

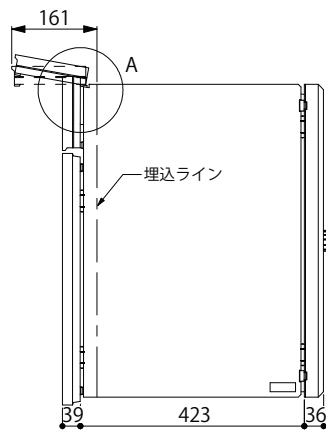


右側面

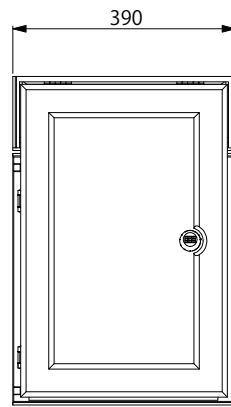


- ポスト取出開口：W320×H117
- 宅配取出開口：W320×H414

背面

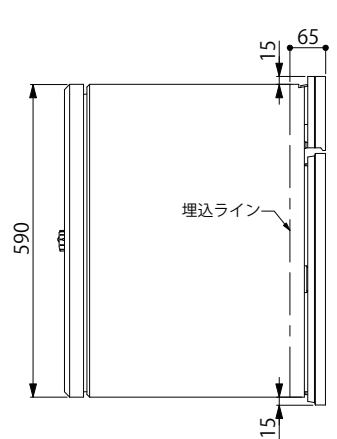


左側面

＜右開き＞

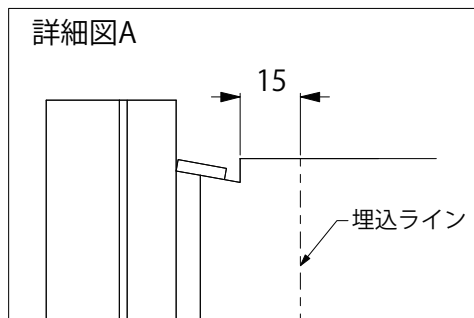


道路側

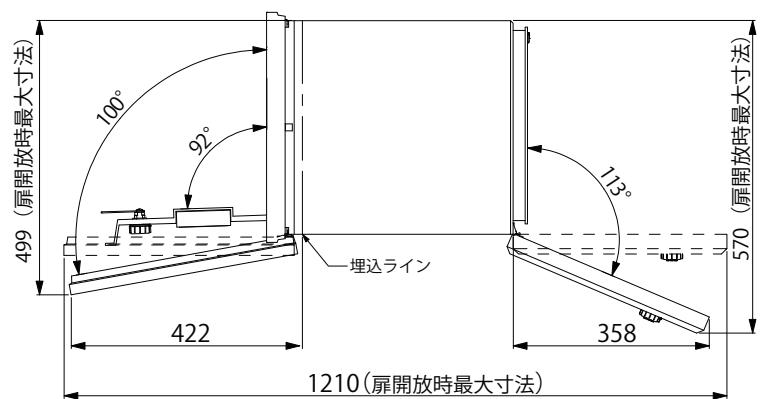


家側

EPS 壁（コンクレア E など）に埋め込む場合は、それぞれの施工説明書をご確認ください

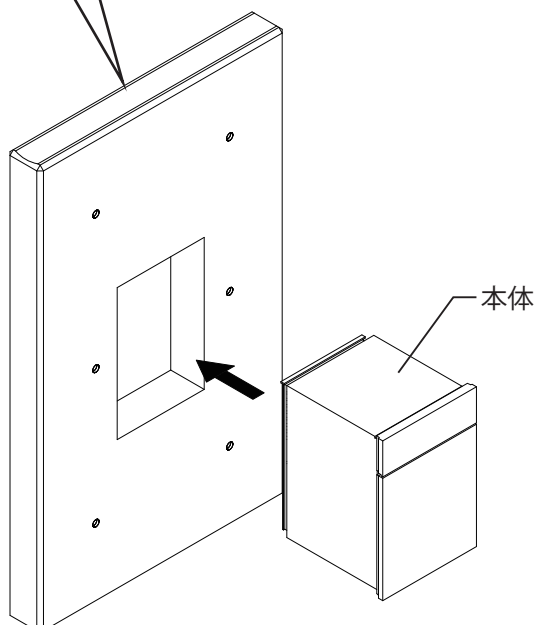




ご使用される「ポール側の施工説明書」と、オプションの「宅配ボックス支柱取付用ネジセットの施工説明書」の両方をご確認ください

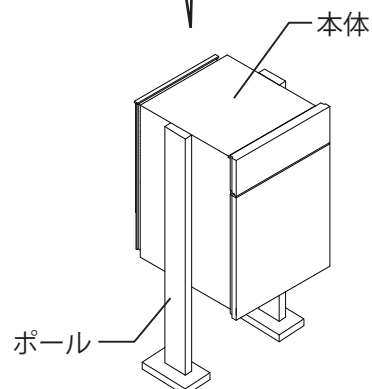


壁面埋込み施工手順

■ 塀積みと同時に宅配ボックスを施工する場合

- 1 コンクリートブロックやレンガによる
塀積み上げ作業時と同時に、宅配ボックスを
埋め込み施工してください。※
- 2 本体設置後、残りのブロックを積み上げてください。

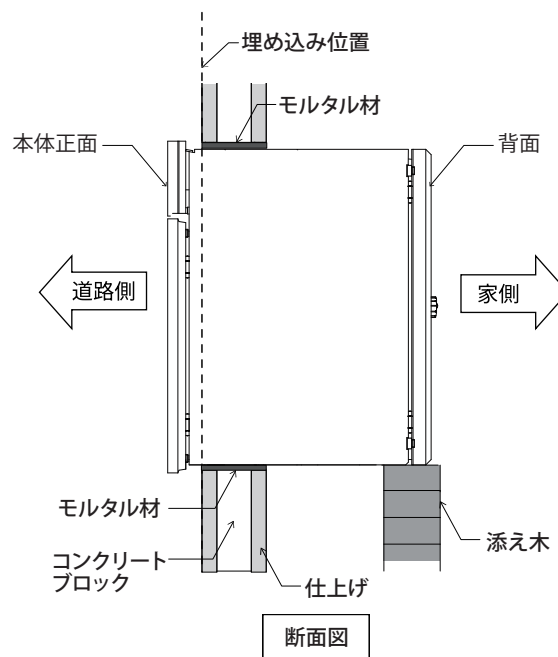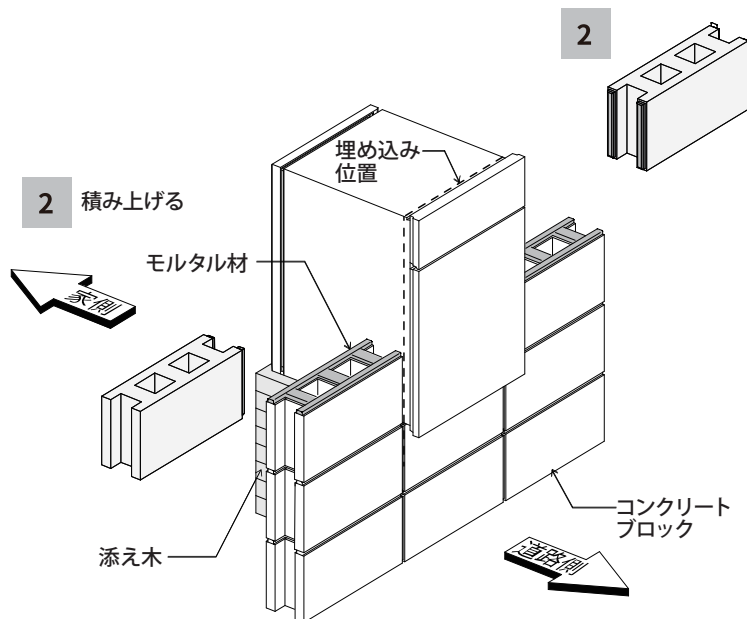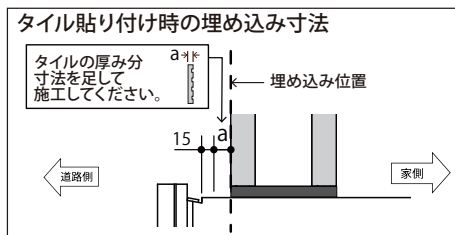

モルタルが固まるまで
家側部分の本体を添え木
などで仮固定してください




宅配ボックスにモルタルや仕上材が
付着しないように養生してください。
位置に注意しながらモルタルを隙間に
充填し、仕上材を施工します。

※製品保護用の片面段ボールが
同梱されています。

※詳しい養生方法については
別紙を参照してください。


養生範囲

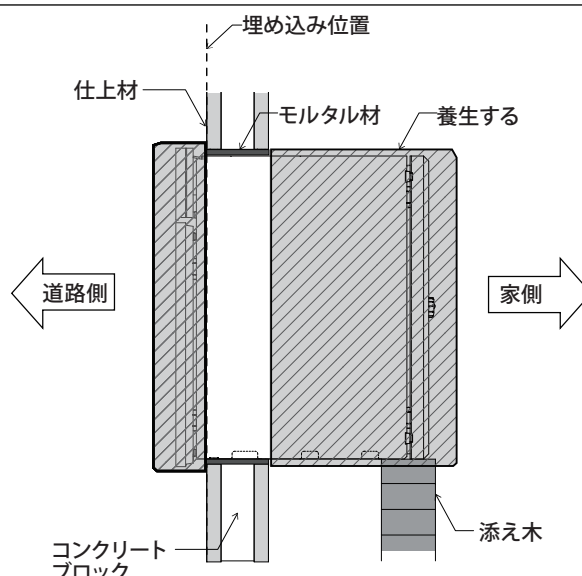

■塀積み後/打っ放し・RC壁に施工する場合


1

あらかじめ開口部を
設けて施工してください

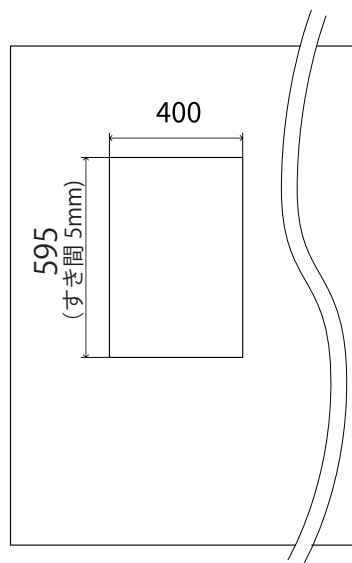


※

モルタルが固まるまで
家側部分の本体を添え木
などで仮固定してください



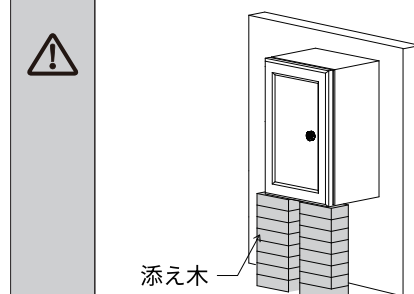


2

宅配ボックスを道路側開口部から本体
背面より挿入し、モルタルで固定してく
ださい。※

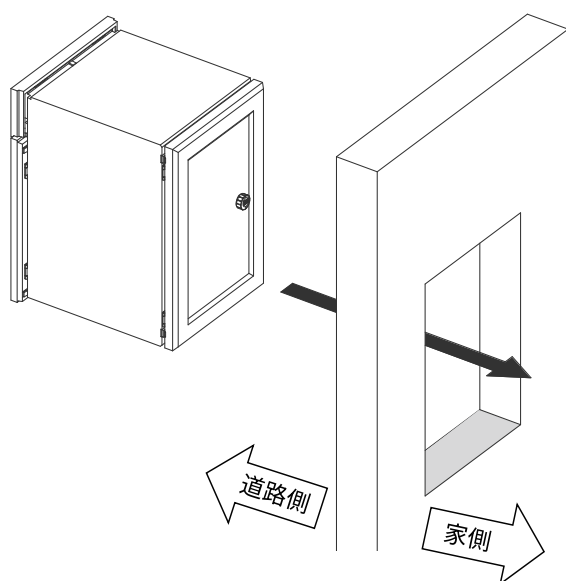

タイル貼り付け時の埋め込み寸法

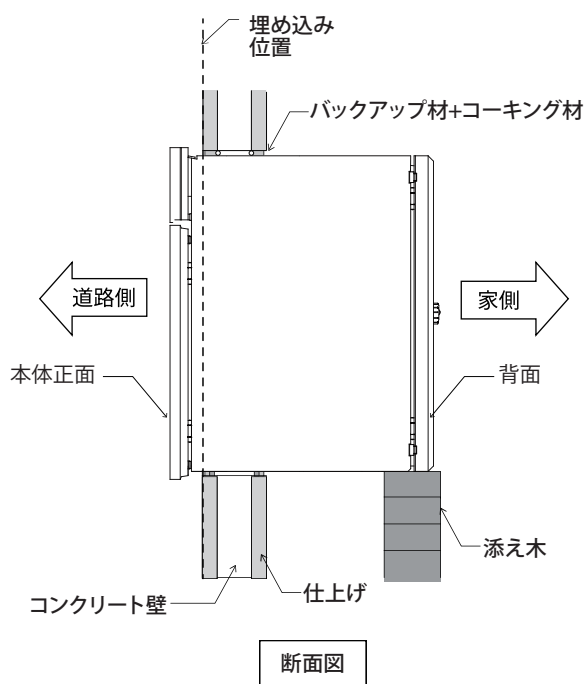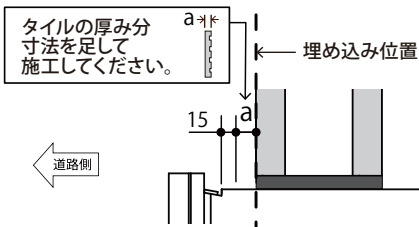

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、各部の締付け具合を確認してください。
- 施工終了後、フタの開閉に異常がないか、確認してください。
- 施工終了後、施工説明書・取扱説明書・保証書・ダイヤル錠調整具はお施主様にお渡しください。